230 V | IPX4 | max 40°C | CE

MODELLO P.I.R. Con rilevatore di presenza

IMPIEGO

- Estrazione d'aria in piccoli ambienti quali: bagni, bagni pubblici, spogliatoi, toilettes, ripostigli, lavanderie, etc.
- Il **E-STYLE P.I.R.** è un aspiratore elicoidale adatto per l'espulsione diretta o in brevi condotti.

CARATTERISTICHE

- Aspiratore elicoidale per espulsione diretta all'esterno.
- Installazione a parete o soffitto.
- Versione della serie E-STYLE dotata di un **dispositivo elettronico a raggi infrarossi** che rileva la presenza di persone nell'ambiente e attiva l'aspiratore solamente quando il locale viene effettivamente utilizzato.
- **Lo spegnimento automatico temporizzato** assicura un completo rinnovo d'aria del locale.
- Temporizzazione regolabile da 3 a 25 minuti.
- Rapida installazione in quanto **non necessita di interruttore di comando.**
- **Completi di serranda di non ritorno** che impedisce il rientro dell'aria (ø 100, 120, 150 mm): questo componente può essere rimosso nel caso di installazione con griglia a gravità esterna.
- Particolarmente consigliato per tutti i locali pubblici in quanto evita inutili funzionamenti causati dal mancato spegnimento dell'interruttore luce.
- La parte frontale, più soggetta all'accumulo di polvere, è facilmente asportabile e lavabile grazie alla totale assenza di parti elettriche.
- Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE.
- Protetto contro gli spruzzi d'acqua (IPX4).

ErP **Conformi alla Direttiva ErP 2009/125/CE e al Regolamento UE 1253/2014**
(Classifica Unità di Ventilazione Residenziale)

INSTALLAZIONI

SPETTRO DI RILEVAZIONE

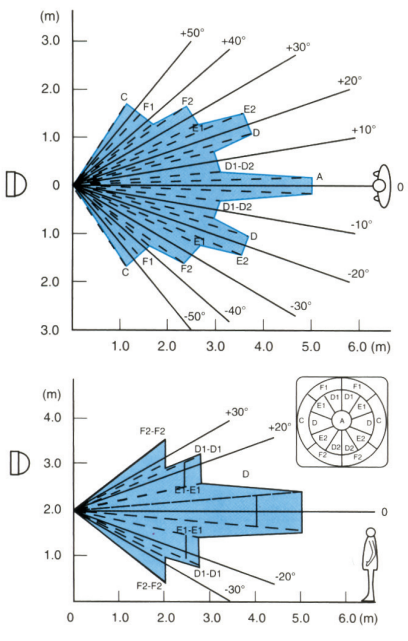

PRESTAZIONI

CODICE	MODELLO	PORTATA MAX	PRESSIONE MAX	POTENZA	PRESSIONE SONORA (a 3 mt)	GRADO DI PROTEZIONE
		m³/h	Pa	W	dB (A)	
2MU7025	E-STYLE 100 P.I.R.	90	41	14	31,4	IPX4
2MU7225	E-STYLE 120 P.I.R.	165	54	15	36,7	IPX4

DIMENSIONI (mm)



MODELLO	A	B	C	D	Eø	Kg
E-STYLE 100 P.I.R.	160	160	95	17	98	0,4
E-STYLE 120 P.I.R.	180	180	101	18	119	0,6
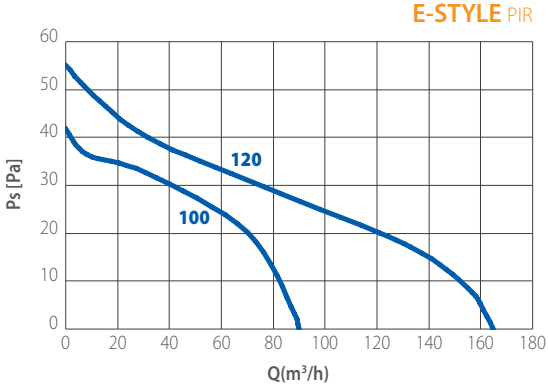
CURVE