



Conforme alla Direttiva Erp 2009/125/CE e al Regolamento UE 1253/2014

Classifica:

100 - 125 - 150

Unità di Ventilazione Residenziale


160 - 200 - 250 - 315

Unità di Ventilazione Non Residenziale

- Leggeri e facili da installare
- 11 Modelli
- Ø 100 a 315 mm

IN DOTAZIONE

Staffe di fissaggio

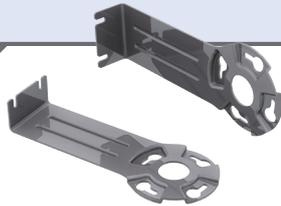

A RICHIESTA

CP-RH

CP-AQS




E-VSD



Per le UVR (Modelli da 100 a 150) disponibilità di un kit local di regolazione secondo le specifiche ErP2018

INSTALLAZIONI

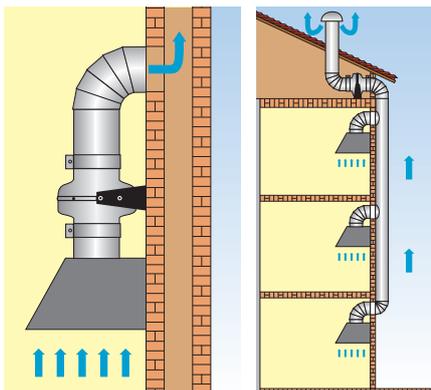

IMPIEGO

- Applicazione in ambienti quali: locali pubblici, uffici, sale da gioco, negozi, abitazioni, palestre, spogliatoi, laboratori, bar, ristoranti, mense, cappe (con filtro), etc.
- Per le caratteristiche costruttive e di prestazioni, la serie **AXC** può essere utilizzata in posizione orizzontale o verticale in qualsiasi punto della tubazione.
- L'aria aspirata non deve essere polverosa o corrosiva.

CARATTERISTICHE

- Aspiratori centrifughi da condotto
- Installazione in linea con la tubazione
- Staffe di fissaggio fornite di serie
- Adatti per aria pulita con temperatura max 60°C
- Certificati IMQ
- Protetti contro gli spruzzi d'acqua (IPX4)
- Ventola a pale rovesce
- Bilanciatura statica e dinamica secondo norme ISO 1940
- Struttura in acciaio verniciata con polveri epossidiche.
- Raddrizzatori di flusso in acciaio zincato
- Motore monofase (230V-50Hz) con cuscinetti long life con termoprotettore
- Unità di ventilazione adatta per servizio continuo
- Conformi alla norma CEI EN 60335-2-80, EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE.

VERSIONI

AXC TP Versione con struttura in tecnopolimero.

AXC EC Versioni con motorizzazione EC Brushless

PRESTAZIONI

CODICE	MODELLO	TUBAZIONE	PORTATA MAX	PRESSIONE MAX	TENSIONE A 50 Hz	CORRENTE ASSORBITA	POTENZA	PRESSIONE SONORA	GRADO DI PROTEZIONE	TEMPERATURA
		Ø mm	m³/h	Pa	V	A	W	dB (A)**	max °C	
2AX1167	AXC 100 EC	100	320	673	220 / 240	0,7	77	39	IPX4	60
2AX1362	AXC 125 EC	125	403	626	220 / 240	0,7	77	39	IPX4	60
2AX1496	AXC 150 EC	150	481	505	220 / 240	0,7	77	39	IPX4	60
2AX1739	AXC 160 EC	160	695	471	220 / 240	0,8	85	33	IPX4	60
2AX2150	AXC 200 EC	200	866	461	220 / 240	0,8	85	37	IPX4	60
2AX2591	AXC 250 EC	250	855	438	220 / 240	0,8	85	35	IPX4	60
2AX3121	AXC 315 EC	315	1.300	584	220 / 240	1,5	175	38	IPX4	60

** A 3 m in campo libero

DIMENSIONI (mm)

TIPO	A	B	C	ØD	Ød	E	Kg
AXC 100 EC	12	215	24	245	98	38	3
AXC 125 EC	11	215	24	245	122	38	3
AXC 150 EC	21	216	23	245	147	38	3
AXC 160 EC	21	230	22	333	158	38	5
AXC 200 EC	22	230	27	333	198	38	5
AXC 250 EC	22	230	35	333	248	38	5
AXC 315 EC	30	297	52	404	314	38	9

