



Serie **AXM**



Ventilatori elico-centrifughi in-line compatti
Installazione in-line con le tubazioni



IMPIEGO

Applicazione in ambienti quali: cucine, locali pubblici, uffici, sale di attesa, negozi, abitazioni, laboratori, bar, ristoranti, mense, cappe (con filtro), etc.

Gli apparecchi della serie **AXM** sono aspiratori centrifughi e come tali sono in grado di vincere la resistenza aeraulica di lunghi condotti.

CARATTERISTICHE

- Aspiratori elico-centrifughi da condotto
- Installazione in linea con la tubazione, in controsoffitti o in spazi ridotti e in tutte le posizioni
- Adatti per aria pulita con temperatura max. 40°C
- Struttura in polipropilene ad alta resistenza
- Ventola elico-centrifuga a flusso misto con statori, fatta in ABS
- Bilanciatura statica e dinamica secondo norme ISO 1940
- Motore monofase (230V-50Hz) ad induzione con protezione termica adatto per servizio continuo a riarmo manuale e cuscinetti
- Protezione IP 44, Motore Classe B
- Velocità regolabile tramite regolatore elettronico R10 o regolatori con autotrasformatore RS o RVS
- Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, EN 60335-2-31, EMC 2014/30/UE e LVD 2014/35/UE.



Conformi alla Direttiva ErP 2009/125/CE e al Regolamento UE 327/2011

Classifica: Unità di Ventilazione Residenziale

- 5 modelli Ø 100, 125, 150, 160, 200
- Funzionamento **2 Velocità** (mod. 100 a 160) e **3 Velocità** (mod. 200)

PRESTAZIONI

CODICE	MODELLO	TUBAZIONE	PORTATA MAX	CORRENTE ASSORBITA	POTENZA	LIVELLI SONORI dB (A)*		GRADO DI PROTEZIONE
		Ø mm	m³/h	A	W	Lw	Lp	IP
Versioni BASE								
4AX0000	AXM 100	100	160/250	0,10/0,18	35	55	39	44
4AX0002	AXM 125	125	180/300	0,10/0,18	36	54	44	44
4AX0004	AXM 150	150	340/480	0,27/0,36	70	66	50	44
4AX0006	AXM 160	160	340/480	0,27/0,36	70	65	50	44
4AX0008	AXM 200	200	720/820/910	0,24/0,27/0,34	75	58	43	44
Versioni TIMER (regolabile da 3 a 15 minuti)								
4AX0001	AXM 100 TIMER	100	160/250	0,10/0,18	35	55	39	44
4AX0003	AXM 125 TIMER	125	180/300	0,10/0,18	36	54	44	44
4AX0005	AXM 150 TIMER	150	340/480	0,27/0,36	70	66	50	44
4AX0007	AXM 160 TIMER	160	340/480	0,27/0,36	70	65	50	44
4AX0009	AXM 200 TIMER	200	720/820/910	0,24/0,27/0,34	75	58	43	44

* a 3 m in campo libero

INSTALLAZIONI



Installazione e manutenzione estremamente semplici grazie alle staffe di fissaggio (non è necessario sostenere il tubo per fissare l'apparecchio).

VERSIONI




TIMER

Versione con timer elettronico regolabile che ritarda lo spegnimento dell'apparecchio da 3 a 15 minuti


AXM 100

DIMENSIONI (mm)

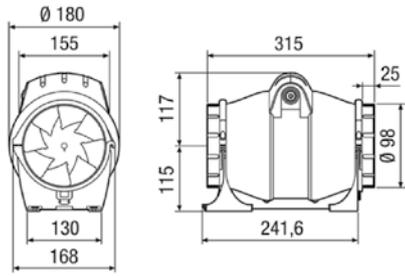


Kg. 2,1

CURVE

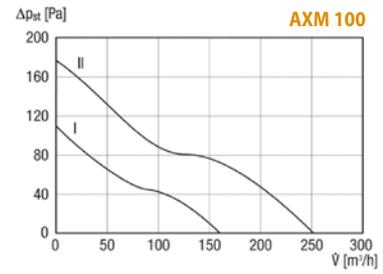


AXM 125

DIMENSIONI (mm)

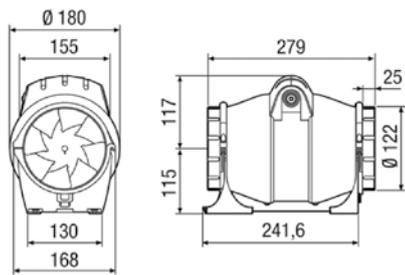


Kg. 2,1

CURVE

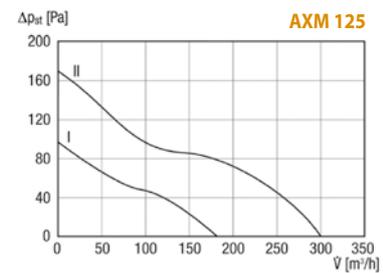


AXM 150

DIMENSIONI (mm)

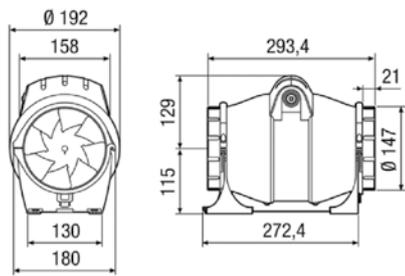


Kg. 3,2

CURVE

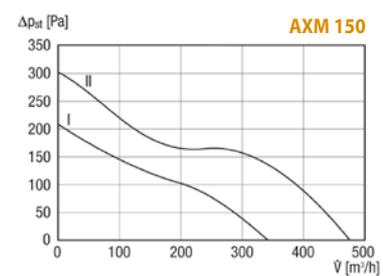


AXM 160

DIMENSIONI (mm)

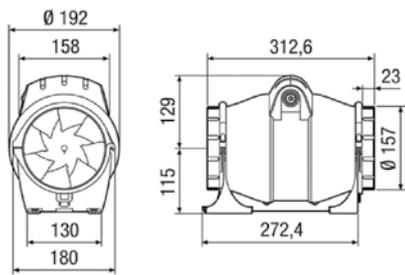


Kg. 3,2

CURVE

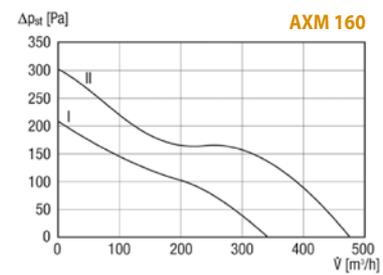

AXM 200

DIMENSIONI (mm)

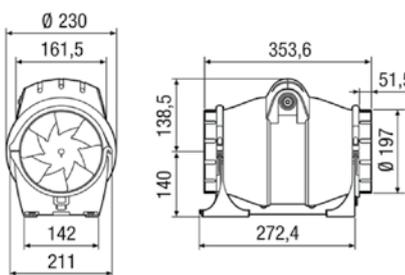

Kg. 4,5

CURVE

