




BOX T BC ATEX

**Aspiratori cassonati pale rovesce
a doppia aspirazione a trasmissione**
Backward-curved belt driven double inlet box fans

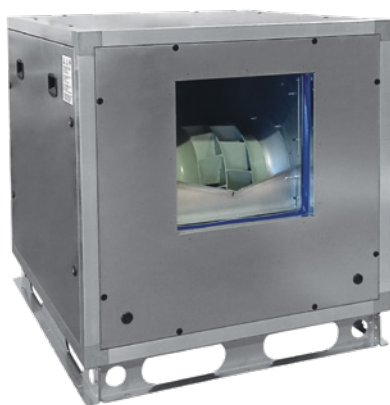

Zone 22 II3D Ex h IIIB T135°C Dc
GAS

NORME | NORMS

EN 14986:2017
EN 1127-1
EN ISO 80079-36
EN ISO 80079-37

DESCRIZIONE

Aspiratori cassonati a doppia aspirazione e a trasmissione costruiti in conformità con la Direttiva ATEX 2014/34/UE e adatti per ambienti dove la presenza di polveri combustibili renda necessario garantire una corretta estrazione d'aria evitando rischi di esplosione, in particolare negli impianti certificati ATEX in categoria 3, zona 22, (3D). Sono particolarmente indicati negli impianti in cui si deve effettuare ricambio o filtrazione d'aria e per installazioni che necessitano di elevate prestazioni in termini di portate e soprattutto di pressioni. Particolarmente silenziosi, sono ideali in ambienti sia civili che industriali, dove il rumore è un problema. Adatti per aria pulita con temperatura da -20°C a +40°C.

COSTRUZIONE

- Telaio in profilo d'alluminio e pannelli smontabili in lamiera zincata. Presenza di un pannello d'ispezione con maniglie ergonomiche per facilitare l'accessibilità. Unità ventilante con bocaglio in ottone.
- Materassino fonoassorbente di spessore 20 mm, realizzato in poliuretano espanso autoestinguente (grado HF1 secondo lo standard UL94) con film protettivo in PU liscio, che permette una facile pulizia.
- Ventilatore centrifugo ad alte prestazioni, doppia aspirazione con girante pale rovesce per azionamento a trasmissione, accoppiato al motore mediante cinghie trapezoidali e pulegge.
- Cinghie trapezoidali in EPDM con tecnologia innovativa a fianchi nudi ESENTE DA MANUTENZIONE.
- Pulegge a gole trapezoidali costruite in ghisa con trattamento protettivo di fosfatazione e bilanciate staticamente, bussole coniche in ghisa con alesaggi ISO G7.
- Unità ventilante e motore sostenuti da un basamento in profili di alluminio, isolati dalla struttura mediante supporti antivibranti e giunto flessibile sulla mandata, questo garantisce l'assorbimento delle vibrazioni in funzione di una corretta ripartizione dei pesi all'interno dell'unità ventilante. Supporti antivibranti in elastomero per le taglie da 200 a 400 mentre in molla dal 450 al 630.
- Motore montato su una slitta tendicinghia per facilitare la manutenzione ed eventuale sostituzione.

MOTORE

Motore antideflagrante asincrono trifase a norme internazionali IEC 60034, IEC 60072, ATEX 2014/34/UE, EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, marcato CE, IP66 secondo la EN ISO 20653, classe F. Idoneo ad un servizio continuo (S1). Specificamente progettato per installazione in ambienti classificati come zona ATEX 22 II3D (POLVERI) IIIC, apparecchiature protette mediante custodie con requisiti di tenuta alla penetrazione della polvere "tb" in accordo allo standard CEI EN 60079-0, CEI EN 60079-31. Motore dotato di sistema di protezione da sovratemperatura con termistori tipo PTC conformi alle norme DIN 44081, DIN 44082, IEC 60034-11-2 e idoneo alla regolazione di velocità a mezzo di regolatore tipo inverter.

ACCESSORI

- TPCR - Terminale con rete
- TPSR - Terminale senza rete
- Piede per BOX T BC dal 200 al 280
- Tettuccio parapiovra
- Interruttore di servizio ATEX (a richiesta).

DESCRIPTION

Belt driven double inlet box fans built in compliance with the ATEX Directive 2014/34/EU and suitable for environments where the presence of combustible dusts makes it necessary to ensure correct air extraction avoiding the risk of explosion, in particular in ATEX certified systems in category 3, zone 22, (3D). They are suitable in installations where air replacement or filtration must be carried out and for installations that require high performance in terms of flow rates and especially pressures. Particularly quiet, they are ideal in both civil and industrial environments where noise is an issue.. Suitable for clean air with temperatures from -20°C to +40°C.

CONSTRUCTION

- Frame in extruded aluminium profiles and removable panels in galvanized steel sheet. Provided with an inspection panel with ergonomic handles to facilitate accessibility. Fan unit inlet in brass.
- 20 mm thick sound-absorbing lining, made of self-extinguishing expanded polyurethane (HF1 grade according to UL94 standard) with smooth PU protective film, which allows easy cleaning.
- High performance centrifugal fan, double inlet with forward-curved blade impeller for transmission drive, coupled to the motor by trapezoidal belts and pulleys.
- Trapezoidal EPDM belts with innovative technology with bare sides MAINTENANCE-FREE.
- Pulleys with trapezoidal grooves built in cast iron with protective phosphating treatment and statically balanced, cast iron conical bushes with ISO G7 bores.
- Fan and motor unit supported by a base in aluminum profiles, insulated from the structure by anti-vibration supports and flexible joint on the delivery, this guarantees the absorption of the vibrations according to a correct distribution of the weights inside the ventilating unit. Anti-vibration mountings in elastomer for sizes from 7/7 to 12/12 while in spring from 15/15 to 630.
- Motor mounted on a belt tensioner slide to facilitate maintenance and possible replacement.

MOTOR

Explosion-proof asynchronous three-phase motor compliant with international standards IEC 60034, IEC 60072, ATEX 2014/34/UE, EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, CE marked, IP66 to EN ISO 20653, class F. Suitable for continuous service (S1). Specifically designed for installation in environments classified as ATEX zone 22 II3D (DUST) IIIC, equipment protected by enclosures with dust penetration tightness requirements "tb" according to CEI EN IEC 60079-0, CEI EN 60079-31. The motor includes an overtemperature protection system equipped with PTC thermistors in accordance with DIN 44081, DIN 44082, IEC 60034-11-2 and suitable for speed regulation by inverter-type controller (for three-phase version).

ACCESSORIES

- TPCR - Outlet connector with net
- TPSR - Outlet connector without net
- Feet for BOX T BC from 200 to 280
- Rainproof cover
- ATEX service switch (on request).

VERSIONI | VERSIONS



BOX T BC ATEX
Zone 2
II3G Ex h IIIB T4 Gc
GAS

PRESTAZIONI | PERFORMANCE

BOX T BC ATEX

Le prestazioni aerauliche sono rilevate in conformità alla norma EN ISO 5801/AMCA 210 con densità dell'aria standard avente peso specifico 1,2 Kg/m³. Il livello di potenza sonora è ottenuto secondo la norma AMCA 300-08 in camera riverberante.
Installazione C.
Le tolleranze sono conformi alla ISO 13348 e alla DIN 24166.
Alimentazione 230V/1Ph/50Hz o 400V/3Ph/50Hz.

Air performances are measured according to EN ISO 5801 / AMCA 210 standard with air density with 1.2 kg/m³ specific weight.
The sound power level is obtained according to AMCA 300-08 in reverberating room.
Installation C.
Tolerances comply with ISO13348 and DIN 24166.
Power supply 230V/1Ph/50Hz or 400V/3Ph/50Hz.

U - M/T	P	Pm (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (Gr)	Lp/Lw (dBA)	Ps (Pa)	Q (m³/h)
Alimentazione elettrica Monofase/Trifase Power supply Single/Three-phase	N° di poli motore N° of motor poles (RPM: 2p-3000 4p-1500 6p-1000 8p-750)	Potenza nominale motore Motor power rating	Corrente nominale a pieno carico Full load current	Grado di protezione motore/Classe di isolamento Motor protection grade/Insulation class	Grandezza motore Motor size	Livello di pressione e potenza sonora Sound pressure and volume levels	Pressione statica Static pressure	Portata volumetrica Airflow volume

LIMITI D'IMPIEGO | OPERATIONAL LIMITS

Modello Model	Potenza motore Motor power		Giri del ventilatore Fan RPM		Portata d'aria Airflow	
	Min (kW)	Max (kW)	Min (rpm)	Max (rpm)	Min (m³/h)	Max (m³/h)
BOX T BC ATEX 200	0.37	2.2	2500	6000	1000	4000
BOX T BC ATEX 225	0.55	2.2	2000	5800	1000	5500
BOX T BC ATEX 250	0.55	3	1800	4600	1200	7000
BOX T BC ATEX 280	1.1	4	1800	4000	1500	9000
BOX T BC ATEX 315	1.5	7.5	1600	3500	2500	12000
BOX T BC ATEX 355	2.2	7.5	1400	3300	3000	16000
BOX T BC ATEX 400	2.2	7.5	1400	2700	4000	18500
BOX T BC ATEX 450	3	15	1200	2500	6000	24000
BOX T BC ATEX 500	4	15	1100	2250	8000	30000
BOX T BC ATEX 560	4	15	1000	2000	10000	39000
BOX T BC ATEX 630	5.5	22	900	1700	12000	47500

I dati riportati nella tabella dei limiti d'impiego sono puramente indicativi delle prestazioni massime a fine curva.
Per una accurata selezione, far riferimento alle curve prestazionali o contattare il nostro ufficio tecnico-commerciale.
The operational limits reported in the tab are merely indicative of the maximum performances at the end of the curve.
For an accurate selection, refer to the curves or contact our technical department.

A RICHIESTA | UPON REQUEST

- Versione con motori trifase doppia polarità (4/6 poli).
- Versione con motore asincrono monofase, IP55, classe F.
- Pannelli in INOX.
- Doppia pannellatura (spessore disponibile: 25 mm)
- Versioni a 60Hz.
- Classi di temperatura T5 e T6.
- Version with three-phase double polarity motor (4/6 poli).
- Asynchronous mono-phase motors, IP 55, class F.
- Panels in INOX.
- Double skin panels (available thickness: 25 mm)
- Versions at 60 Hz.
- Temperature classes T5 and T6.

PRESTAZIONI | PERFORMANCE

BOX T BC ATEX

U - M/T

Alimentazione elettrica
Monofase/Trifase
Power supply
Single/Three-phase

P

N° di poli motore
N° of motor poles
(RPM: 2p=3000 4p=1500
6p=1000 8p=750)

Pm (kW)

Potenza
nominale motore
Motor power rating

In (A)

Corrente nominale
a pieno carico
Full load current

IP/CL

Grado di protezione
motore/Classe di isolamento
Motor protection
grade/Insulation class

Mot. (Gr)

Grandezza
motore
Motor size

Lp/Lw (dBA)

Livello di pressione
e potenza sonora
Sound pressure
and volume levels

Ps (Pa)

Pressione
statica
Static pressure

Q (m³/h)

Portata
volumetrica
Airflow
volume

NB

Le prestazioni aerauliche (m³/h e Pa) riportate in tabella indicano un punto di lavoro consigliato.


The aeraulic performances (m³/h and Pa) shown in the tables indicate a recommended working point.

BOX T BC ATEX 200

Code	Modello Model	U	P	kW	A	RPM	Q m³/h	Ps Pa	IE3	IP/CL
1BT9375	BOX T BC ATEX 200 037 kW	T	2	0.37	1.0	2830	2000	215	-	55/F
1BT9376	BOX T BC ATEX 200 055 kW	T	2	0.55	1.35	3151	2000	370	-	55/F
1BT9377	BOX T BC ATEX 200 075 kW	T	2	0.75	1.7	3546	2200	490	✓	55/F
1BT9378	BOX T BC ATEX 200 1.1 kW	T	2	1.1	2.5	3920	2200	715	✓	55/F
1BT9379	BOX T BC ATEX 200 1.5 kW	T	2	1.5	3.0	4402	2200	1.035	✓	55/F

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS dB(A)

Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
BOX T BC ATEX 200 037 kW	Lw	67	67	74	77	77	76	72	66	83
	Lp 3 mt	47	46	53	57	56	55	52	46	62
BOX T BC ATEX 200 055 kW	Lw	68	66	73	77	76	74	72	66	82
	Lp 3 mt	47	46	52	56	55	54	51	45	61
BOX T BC ATEX 200 075 kW	Lw	72	69	75	80	79	77	75	69	85
	Lp 3 mt	51	48	55	59	58	57	54	48	65
BOX T BC ATEX 200 1.1 kW	Lw	74	74	78	82	82	80	77	71	87
	Lp 3 mt	53	53	57	61	61	59	56	51	67
BOX T BC ATEX 200 1.5 kW	Lw	75	78	81	84	84	82	79	73	90
	Lp 3 mt	55	57	60	63	63	61	58	53	69

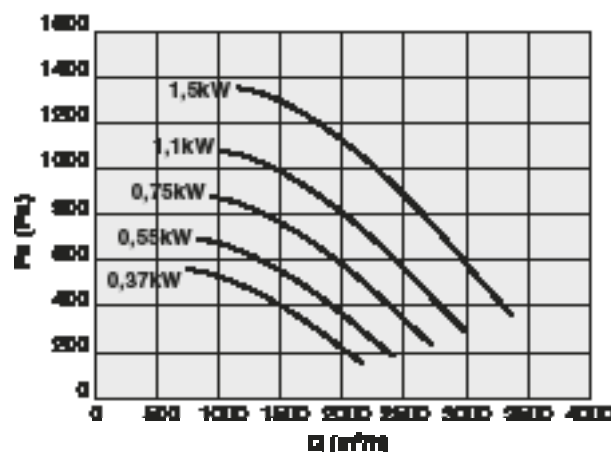


BOX T BC ATEX 225

Code	Modello Model	U	P	kW	A	RPM	Q m³/h	Ps Pa	IE3	IP/CL
1BT9380	BOX T BC ATEX 225 055 kW	T	2	0.55	1.35	2606	2600	215	-	55/F
1BT9381	BOX T BC ATEX 225 075 kW	T	2	0.75	1.7	2965	2600	410	✓	55/F
1BT9382	BOX T BC ATEX 225 1.1 kW	T	2	1.1	2.5	3298	3000	465	✓	55/F
1BT9383	BOX T BC ATEX 225 1.5 kW	T	2	1.5	3.0	3730	3000	770	✓	55/F
1BT9384	BOX T BC ATEX 225 2.2 kW	T	2	2.2	4.7	4165	3000	1.115	✓	55/F

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS dB(A)

Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
BOX T BC ATEX 225 055 kW	Lw	68	67	74	77	77	76	73	66	83
	Lp 3 mt	47	47	53	57	57	56	52	46	63
BOX T BC ATEX 225 075 kW	Lw	71	69	75	80	79	78	74	68	85
	Lp 3 mt	50	48	55	60	58	57	54	48	65
BOX T BC ATEX 225 1.1 kW	Lw	76	71	78	83	81	81	77	71	88
	Lp 3 mt	55	51	57	63	61	60	57	51	67
BOX T BC ATEX 225 1.5 kW	Lw	77	77	81	85	85	83	80	75	91
	Lp 3 mt	57	57	60	64	64	62	60	54	70
BOX T BC ATEX 225 2.2 kW	Lw	79	82	84	87	87	86	82	77	93
	Lp 3 mt	59	62	63	66	67	65	62	57	73

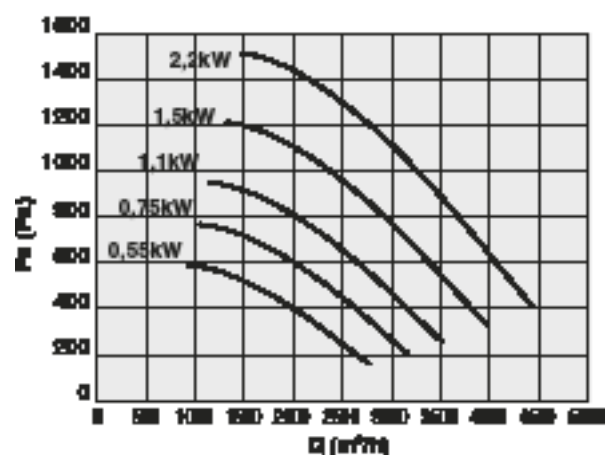

PRESTAZIONI | PERFORMANCE

BOX T BC ATEX

U – M/T
Alimentazione elettrica
Monofase/Trifase
Power supply
Single/Three-phase

P
N° di poli motore
N° of motor poles
(RPM: 2p=3000 4p=1500
6p=1000 8p=750)

Pm (kW)
Potenza
nominale motore
Motor power rating

In (A)
Corrente nominale
a pieno carico
Full load current

IP/CL
Grado di protezione
motore/Classe di isolamento
Motor protection
grade/Insulation class

Mot. (Gr)
Grandezza
motore
Motor size

Lp/Lw (dBA)
Livello di pressione
e potenza sonora
Sound pressure
and volume levels

Ps (Pa)
Pressione
statica
Static pressure

Q (m³/h)
Portata
volumetrica
Airflow
volume

NB


Le prestazioni aerauliche (m³/h e Pa) riportate in tabella indicano un punto di lavoro consigliato.
The aeraulic performances (m³/h and Pa) shown in the tables indicate a recommended working point.

BOX T BC ATEX 250

Code	Modello Model	U	P	kW	A	RPM	Q m³/h	Ps Pa	IE3	IP/CL
1BT9385	BOX T BC ATEX 250 055 kW	T	2	0.55	1.35	2195	3000	200	-	55/F
1BT9386	BOX T BC ATEX 250 075 kW	T	2	0.75	1.7	2489	3000	375	✓	55/F
1BT9387	BOX T BC ATEX 250 1.1 kW	T	2	1.1	2.5	2800	3600	400	✓	55/F
1BT9388	BOX T BC ATEX 250 1.5 kW	T	2	1.5	3.0	3003	3600	550	✓	55/F
1BT9389	BOX T BC ATEX 250 2.2 kW	T	2	2.2	4.3	3552	3600	1.000	✓	55/F

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS

Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
BOX T BC ATEX 250 055 kW	Lw	70	70	77	80	80	79	75	68	86
	Lp 3 mt	49	49	57	60	60	59	55	48	66
BOX T BC ATEX 250 075 kW	Lw	74	74	79	84	83	82	78	73	89
	Lp 3 mt	54	53	59	63	62	61	58	53	69
BOX T BC ATEX 250 1.1 kW	Lw	80	75	83	87	86	85	81	75	92
	Lp 3 mt	59	55	62	67	66	64	61	55	72
BOX T BC ATEX 250 1.5 kW	Lw	81	79	84	89	88	86	83	78	94
	Lp 3 mt	60	58	63	68	67	66	63	58	73
BOX T BC ATEX 250 2.2 kW	Lw	84	86	88	92	92	90	87	82	98
	Lp 3 mt	63	66	68	71	71	69	66	61	77

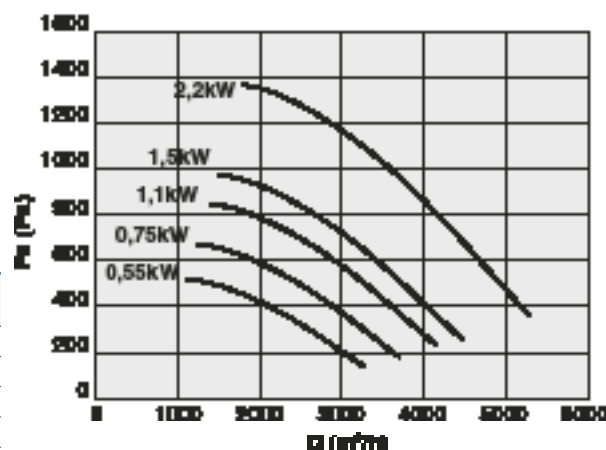


BOX T BC ATEX 280

Code	Modello Model	U	P	kW	A	RPM	Q m³/h	Ps Pa	IE3	IP/CL
1BT9390	BOX T BC ATEX 280 1.1 kW	T	2	1.1	2.5	2121	4000	220	✓	55/F
1BT9391	BOX T BC ATEX 280 1.5 kW	T	2	1.5	3.0	2391	4000	390	✓	55/F
1BT9392	BOX T BC ATEX 280 2.2 kW	T	2	2.2	4.3	2679	5000	360	✓	55/F
1BT9393	BOX T BC ATEX 280 3.0 kW	T	2	3.0	5.8	2910	5000	545	✓	55/F
1BT9394	BOX T BC ATEX 280 4.0 kW	T	2	4.0	7.4	3310	5000	910	✓	55/F

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS

Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
BOX T BC ATEX 280 1.1 kW	Lw	62	76	82	87	90	88	85	77	94
	Lp 3 mt	41	55	61	67	69	67	64	56	74
BOX T BC ATEX 280 1.5 kW	Lw	64	77	86	89	93	91	88	81	97
	Lp 3 mt	44	57	65	68	73	70	67	60	77
BOX T BC ATEX 280 2.2 kW	Lw	67	79	89	91	96	94	90	85	100
	Lp 3 mt	46	58	69	70	75	73	70	64	79
BOX T BC ATEX 280 3.0 kW	Lw	68	80	92	92	98	96	92	87	102
	Lp 3 mt	48	59	71	72	78	76	72	67	82
BOX T BC ATEX 280 4.0 kW	Lw	71	81	96	94	101	100	96	91	105
	Lp 3 mt	51	61	75	74	81	79	75	71	85

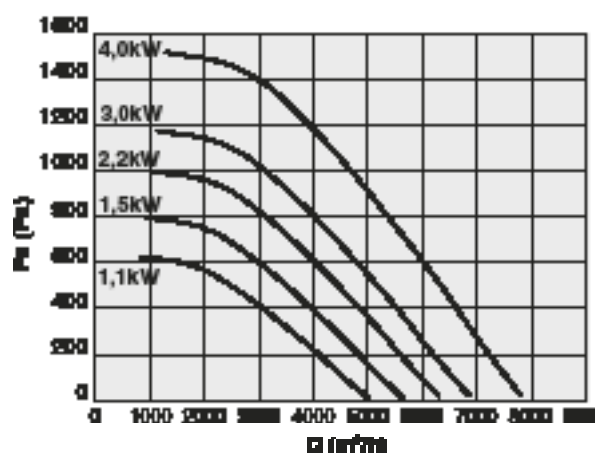

PRESTAZIONI | PERFORMANCE

BOX T BC ATEX

U - M/T

Alimentazione elettrica
Monofase/Trifase
Power supply
Single/Three-phase

P

N° di poli motore
N° of motor poles
(RPM: 2p=3000 4p=1500
6p=1000 8p=750)

Pm (kW)

Potenza
nominale motore
Motor power rating

In (A)

Corrente nominale
a pieno carico
Full load current

IP/CL

Grado di protezione
motore/Classe di isolamento
Motor protection
grade/Insulation class

Mot. (Gr)

Grandezza
motore
Motor size

Lp/Lw (dBA)

Livello di pressione
e potenza sonora
Sound pressure
and volume levels

Ps (Pa)

Pressione
statica
Static pressure

Q (m³/h)

Portata
volumetrica
Airflow
volume

NB

Le prestazioni aerauliche (m³/h e Pa) riportate in tabella indicano un punto di lavoro consigliato.


The aeraulic performances (m³/h and Pa) shown in the tables indicate a recommended working point.

BOX T BC ATEX 315

Code	Modello Model	U	P	kW	A	RPM	Q m³/h	Ps Pa	IE3	IP/CL
1BT9395	BOX T BC ATEX 315 1.5 kW	T	4	1.5	3.3	2060	6000	375	✓	55/F
1BT9396	BOX T BC ATEX 315 2.2 kW	T	2	2.2	4.3	2367	7000	475	✓	55/F
1BT9397	BOX T BC ATEX 315 3.0 kW	T	2	3.0	5.8	2715	7000	850	✓	55/F
1BT9398	BOX T BC ATEX 315 4.0 kW	T	2	4.0	7.4	3057	7000	1.270	✓	55/F
1BT9399	BOX T BC ATEX 315 5.5 kW	T	2	5.5	10.0	3281	7000	1.560	✓	55/F

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS

Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
BOX T BC ATEX 315 1.5 kW	Lw	59	64	73	81	80	79	74	64	86
	Lp 3 mt	38	43	52	61	59	59	53	44	65
BOX T BC ATEX 315 2.2 kW	Lw	62	66	73	85	82	82	78	68	88
	Lp 3 mt	41	46	52	64	62	61	57	47	68
BOX T BC ATEX 315 3.0 kW	Lw	70	74	76	93	88	88	84	75	96
	Lp 3 mt	50	53	56	73	67	67	64	54	75
BOX T BC ATEX 315 4.0 kW	Lw	71	76	78	93	91	89	86	77	96
	Lp 3 mt	51	56	58	72	70	69	65	57	76
BOX T BC ATEX 315 5.5 kW	Lw	73	78	80	93	92	90	87	79	97
	Lp 3 mt	52	57	59	72	72	70	66	58	77

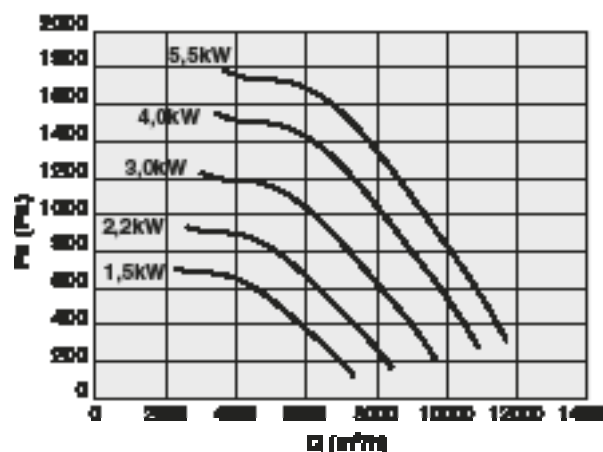


BOX T BC ATEX 355

Code	Modello Model	U	P	kW	A	RPM	Q m³/h	Ps Pa	IE3	IP/CL
1BT9400	BOX T BC ATEX 355 2.2 kW	T	4	2.2	4.6	1957	8000	440	✓	55/F
1BT9401	BOX T BC ATEX 355 3.0 kW	T	2	3.0	5.8	2143	9000	490	✓	55/F
1BT9402	BOX T BC ATEX 355 4.0 kW	T	2	4.0	7.4	2413	9000	820	✓	55/F
1BT9403	BOX T BC ATEX 355 5.5 kW	T	2	5.5	10.0	2577	9000	1.040	✓	55/F
1BT9404	BOX T BC ATEX 355 7.5 kW	T	2	7.5	13.3	2914	9000	1.530	✓	55/F

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS

Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
BOX T BC ATEX 355 2.2 kW	Lw	63	67	76	85	84	83	78	69	89
	Lp 3 mt	42	47	55	65	63	62	57	48	69
BOX T BC ATEX 355 3.0 kW	Lw	66	70	76	88	86	86	81	72	92
	Lp 3 mt	45	49	56	68	66	65	60	51	72
BOX T BC ATEX 355 4.0 kW	Lw	69	73	76	92	87	87	84	74	95
	Lp 3 mt	49	52	55	72	66	67	63	53	74
BOX T BC ATEX 355 5.5 kW	Lw	70	75	76	90	88	89	85	75	94
	Lp 3 mt	50	54	56	69	67	68	64	54	74
BOX T BC ATEX 355 7.5 kW	Lw	72	77	79	92	91	90	86	78	97
	Lp 3 mt	52	56	58	72	71	69	66	57	76

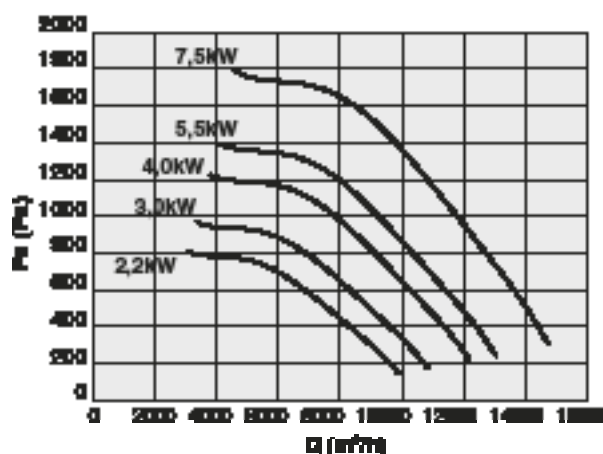

PRESTAZIONI | PERFORMANCE

BOX T BC ATEX

U – M/T
Alimentazione elettrica
Monofase/Trifase
Power supply
Single/Three-phase

P
N° di poli motore
N° of motor poles
(RPM: 2p=3000 4p=1500
6p=1000 8p=750)

Pm (kW)
Potenza
nominale motore
Motor power rating

In (A)
Corrente nominale
a pieno carico
Full load current

IP/CL
Grado di protezione
motore/Classe di isolamento
Motor protection
grade/Insulation class

Mot. (Gr)
Grandezza
motore
Motor size

Lp/Lw (dBA)
Livello di pressione
e potenza sonora
Sound pressure
and volume levels

Ps (Pa)
Pressione
statica
Static pressure

Q (m³/h)
Portata
volumetrica
Airflow
volume

NB


Le prestazioni aerauliche (m³/h e Pa) riportate in tabella indicano un punto di lavoro consigliato.
The aeratic performances (m³/h and Pa) shown in the tables indicate a recommended working point.

BOX T BC ATEX 400

Code	Modello Model	U	P	kW	A	RPM	Q m³/h	Ps Pa	IE3	IP/CL
1BT9405	BOX T BC ATEX 400 2.2 kW	T	4	2.2	4.6	1612	10000	350	✓	55/F
1BT9406	BOX T BC ATEX 400 3.0 kW	T	4	3.0	6.3	1819	12000	365	✓	55/F
1BT9407	BOX T BC ATEX 400 4.0 kW	T	4	4.0	8.1	1963	12000	540	✓	55/F
1BT9408	BOX T BC ATEX 400 5.5 kW	T	2	5.5	10.0	2150	12000	795	✓	55/F
1BT9409	BOX T BC ATEX 400 7.5 kW	T	2	7.5	13.3	2423	12000	1225	✓	55/F

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS

Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
BOX T BC ATEX 400 2.2 kW	Lw	58	67	79	89	85	84	78	69	92
	Lp 3 mt	38	47	58	69	65	63	57	48	71
BOX T BC ATEX 400 3.0 kW	Lw	62	71	80	94	89	88	83	75	96
	Lp 3 mt	42	51	59	73	68	67	62	54	75
BOX T BC ATEX 400 4.0 kW	Lw	62	72	79	96	90	89	84	75	98
	Lp 3 mt	42	51	58	75	69	69	63	54	77
BOX T BC ATEX 400 5.5 kW	Lw	64	73	79	95	92	91	86	77	98
	Lp 3 mt	44	53	58	74	71	70	65	56	78
BOX T BC ATEX 400 7.5 kW	Lw	66	75	80	95	95	92	87	79	99
	Lp 3 mt	46	55	60	75	74	71	67	59	79

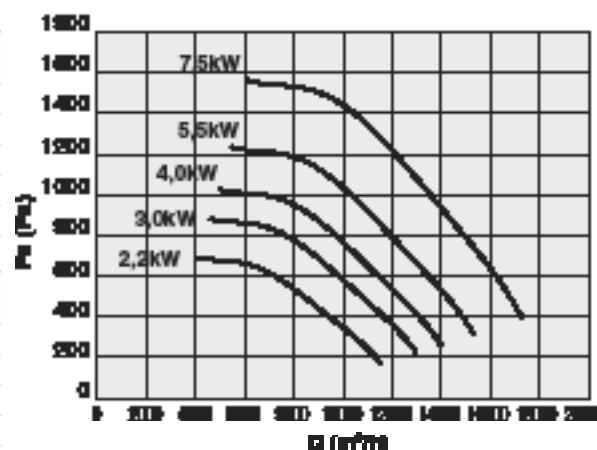


BOX T BC ATEX 450

Code	Modello Model	U	P	kW	A	RPM	Q m³/h	Ps Pa	IE3	IP/CL
1BT9410	BOX T BC ATEX 450 3.0 kW	T	4	3.0	6.3	1506	13000	395	✓	55/F
1BT9411	BOX T BC ATEX 450 4.0 kW	T	4	4.0	8.1	1646	15000	400	✓	55/F
1BT9412	BOX T BC ATEX 450 5.5 kW	T	4	5.5	10.4	1768	15000	570	✓	55/F
1BT9413	BOX T BC ATEX 450 7.5 kW	T	4	7.5	14.4	1998	15000	935	✓	55/F
1BT9414	BOX T BC ATEX 450 11 kW	T	2	11	19.3	2283	15000	1460	✓	55/F

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS

Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
BOX T BC ATEX 450 3.0 kW	Lw	62	71	82	93	89	88	82	74	96
	Lp 3 mt	42	51	61	72	69	67	62	53	75
BOX T BC ATEX 450 4.0 kW	Lw	65	75	83	97	92	91	86	77	100
	Lp 3 mt	45	54	62	77	72	70	65	57	79
BOX T BC ATEX 450 5.5 kW	Lw	66	75	82	98	93	92	87	79	100
	Lp 3 mt	46	55	62	78	73	72	66	58	80
BOX T BC ATEX 450 7.5 kW	Lw	68	76	82	99	96	94	89	80	102
	Lp 3 mt	47	56	61	78	75	74	68	59	81
BOX T BC ATEX 450 11 kW	Lw	70	79	84	98	99	96	91	83	103
	Lp 3 mt	49	59	64	78	79	75	71	63	83

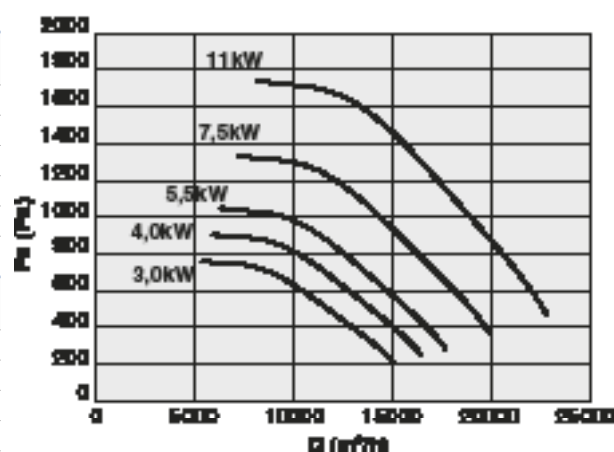

PRESTAZIONI | PERFORMANCE

BOX T BC ATEX

U - M/T

Alimentazione elettrica
Monofase/Trifase
Power supply
Single/Three-phase

P

N° di poli motore
N° of motor poles
(RPM: 2p=3000 4p=1500
6p=1000 8p=750)

Pm (kW)

Potenza
nominale motore
Motor power rating

In (A)

Corrente nominale
a pieno carico
Full load current

IP/CL

Grado di protezione
motore/Classe di isolamento
Motor protection
grade/Insulation class

Mot. (Gr)

Grandezza
motore
Motor size

Lp/Lw (dBA)

Livello di pressione
e potenza sonora
Sound pressure
and volume levels

Ps (Pa)

Pressione
statica
Static pressure

Q (m³/h)

Portata
volumetrica
Airflow
volume

NB

Le prestazioni aerauliche (m³/h e Pa) riportate in tabella indicano un punto di lavoro consigliato.


The aeraulic performances (m³/h and Pa) shown in the tables indicate a recommended working point.

BOX T BC ATEX 500

Code	Modello Model	U	P	kW	A	RPM	Q m³/h	Ps Pa	IE3	IP/CL
1BT9415	BOX T BC ATEX 500 4.0 kW	T	4	4	8.3	1364	16000	440	✓	55/F
1BT9416	BOX T BC ATEX 500 5.5 kW	T	4	5.5	11.0	1541	18000	560	✓	55/F
1BT9417	BOX T BC ATEX 500 7.5 kW	T	4	7.5	14.6	1724	18000	880	✓	55/F
1BT9418	BOX T BC ATEX 500 11 kW	T	4	11	20.9	1936	18000	1300	✓	55/F
1BT9419	BOX T BC ATEX 500 15 kW	T	4	15	27.7	2051	18000	1545	✓	55/F

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS

Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
BOX T BC ATEX 500 4.0 kW	Lw	59	68	78	89	86	84	78	69	92
	Lp 3 mt	38	47	57	69	65	63	58	49	72
BOX T BC ATEX 500 5.5 kW	Lw	61	70	78	94	89	87	82	73	96
	Lp 3 mt	41	50	58	73	68	67	62	52	75
BOX T BC ATEX 500 7.5 kW	Lw	63	72	78	95	90	89	84	75	97
	Lp 3 mt	42	52	57	74	70	69	64	55	77
BOX T BC ATEX 500 11 kW	Lw	65	74	79	94	93	91	86	78	98
	Lp 3 mt	44	53	59	74	73	71	65	57	78
BOX T BC ATEX 500 15 kW	Lw	67	76	80	94	95	92	87	80	99
	Lp 3 mt	46	55	60	74	74	71	67	59	79

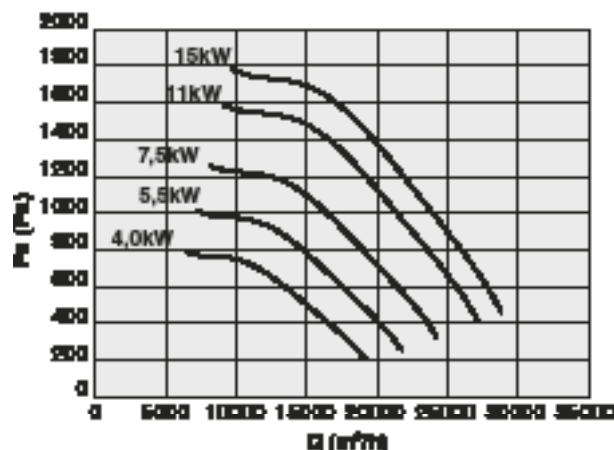


BOX T BC ATEX 560

Code	Modello Model	U	P	kW	A	RPM	Q m³/h	Ps Pa	IE3	IP/CL
1BT9420	BOX T BC ATEX 560 4.0 kW	T	4	4	8.3	1137	20000	310	✓	55/F
1BT9421	BOX T BC ATEX 560 5.5 kW	T	4	5.5	11.0	1241	20000	470	✓	55/F
1BT9422	BOX T BC ATEX 560 7.5 kW	T	4	7.5	14.6	1388	22000	605	✓	55/F
1BT9423	BOX T BC ATEX 560 11 kW	T	4	11	20.9	1633	22000	1100	✓	55/F
1BT9424	BOX T BC ATEX 560 15 kW	T	4	15	27.7	1823	22000	1540	✓	55/F

LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS

Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
BOX T BC ATEX 560 4.0 kW	Lw	50	59	72	79	77	75	69	60	83
	Lp 3 mt	30	38	51	59	56	54	49	40	62
BOX T BC ATEX 560 5.5 kW	Lw	51	60	71	87	78	77	71	62	84
	Lp 3 mt	30	39	50	60	58	56	50	41	64
BOX T BC ATEX 560 7.5 kW	Lw	53	62	71	84	81	80	74	65	87
	Lp 3 mt	33	42	50	64	60	59	53	44	67
BOX T BC ATEX 560 11 kW	Lw	56	65	70	87	83	82	77	68	90
	Lp 3 mt	36	44	49	67	63	62	56	48	69
BOX T BC ATEX 560 15 kW	Lw	59	67	73	87	86	84	80	72	91
	Lp 3 mt	38	47	52	67	66	63	59	51	71

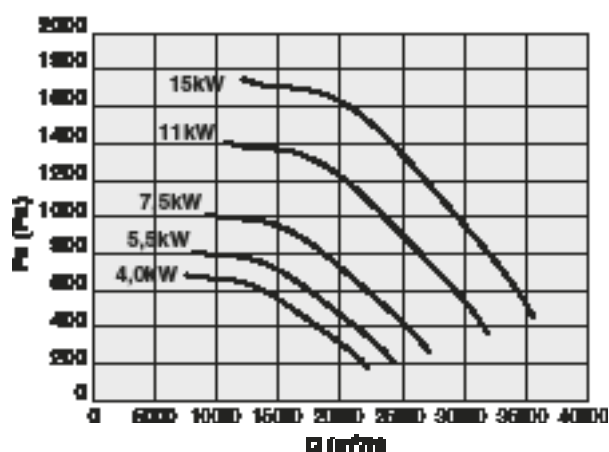

PRESTAZIONI | PERFORMANCE

BOX T BC ATEX

U – M/T
Alimentazione elettrica
Monofase/Trifase
Power supply
Single/Three-phase

P
N° di poli motore
N° of motor poles
(RPM: 2p=3000 4p=1500
6p=1000 8p=750)

Pm (kW)
Potenza
nominale motore
Motor power rating

In (A)
Corrente nominale
a pieno carico
Full load current

IP/CL
Grado di protezione
motore/Classe di isolamento
Motor protection
grade/Insulation class

Mot. (Gr)
Grandezza
motore
Motor size

Lp/Lw (dBA)
Livello di pressione
e potenza sonora
Sound pressure
and volume levels

Ps (Pa)
Pressione
statica
Static pressure

Q (m³/h)
Portata
volumetrica
Airflow
volume

NB


Le prestazioni aerauliche (m³/h e Pa) riportate in tabella indicano un punto di lavoro consigliato.
The aeraulic performances (m³/h and Pa) shown in the tables indicate a recommended working point.

BOX T BC ATEX 630

Code	Modello Model	U	P	kW	A	RPM	Q m³/h	Ps Pa	IE3	IP/CL
1BT9425	BOX T BC ATEX 630 7.5 kW	T	4	7.5	14.6	1158	28000	435	✓	55/F
1BT9426	BOX T BC ATEX 630 11 kW	T	4	11	20.9	1313	30000	670	✓	55/F
1BT9427	BOX T BC ATEX 630 15 kW	T	4	15	27.7	1465	30000	1055	✓	55/F
1BT9428	BOX T BC ATEX 630 18.5 kW	T	4	18.5	32.8	1553	30000	1295	✓	55/F
1BT9429	BOX T BC ATEX 630 22 kW	T	4	22	38.8	1642	30000	1550	✓	55/F


LIVELLI SONORI | SOUND LEVELS

Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	TOT
BOX T BC ATEX 630 7.5 kW	Lw	64	74	87	86	88	86	79	69	93
	Lp 3 mt	43	53	66	66	68	65	59	49	73
BOX T BC ATEX 630 11 kW	Lw	67	74	90	88	91	89	82	72	96
	Lp 3 mt	46	54	69	68	70	69	61	51	75
BOX T BC ATEX 630 15 kW	Lw	68	82	91	90	92	90	83	73	97
	Lp 3 mt	47	61	71	70	72	69	62	52	77
BOX T BC ATEX 630 18.5 kW	Lw	69	79	91	92	93	91	84	74	98
	Lp 3 mt	48	59	71	71	73	71	63	54	78
BOX T BC ATEX 630 22 kW	Lw	70	77	90	93	94	92	85	76	99
	Lp 3 mt	50	56	70	73	73	72	64	55	78

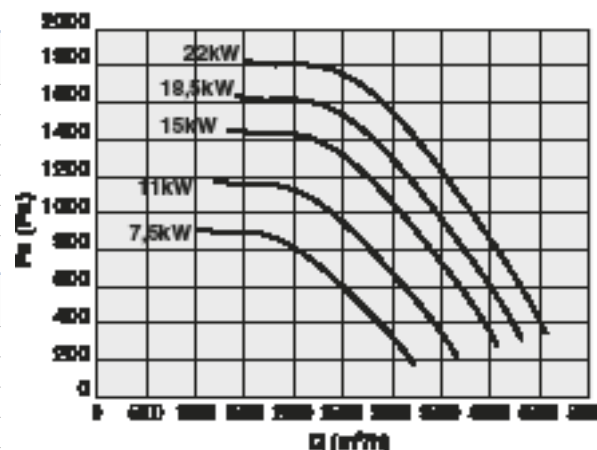

DIMENSIONI | DIMENSIONS mm

BOX T BC ATEX

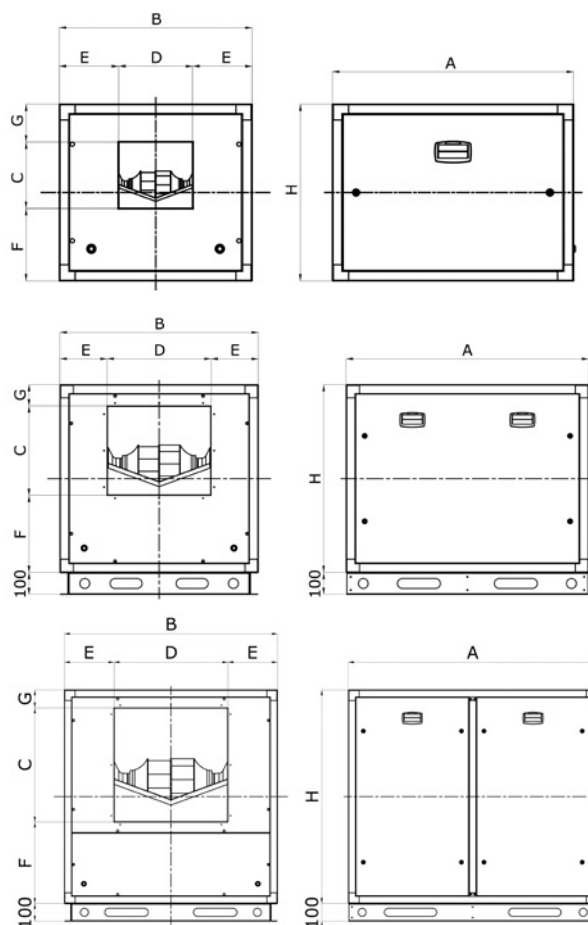

BOX T BC ATEX

Tipo Type	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg
BOX T BC ATEX 200	800	650	260	260	195	232	108	600	60
BOX T BC ATEX 225	900	650	290	290	180	277	83	650	78
BOX T BC ATEX 250	900	650	324	324	163	258	68	650	84
BOX T BC ATEX 280	950	750	364	364	193	272	114	750	100


Tipo Type	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg
BOX T BC ATEX 315	1100	900	406	406	247	310	134	850	130
BOX T BC ATEX 355	1270	1100	456	456	322	353	191	1000	179
BOX T BC ATEX 400	1270	1100	510	510	295	381	109	1000	195

Tipo Type	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg
BOX T BC ATEX 450	1400	1200	574	574	313	429	197	1200	250
BOX T BC ATEX 500	1400	1200	640	640	280	459	101	1200	280
BOX T BC ATEX 560	1650	1350	718	718	316	496	136	1350	380
BOX T BC ATEX 630	1760	1500	804	804	348	527	169	1500	410

Pesi indicativi | Indicative weights





BASAMENTO DI SOLLEVAMENTO DI SERIE dalla taglia 315 a 630



Lifting base assembled from sizes 315 to 630

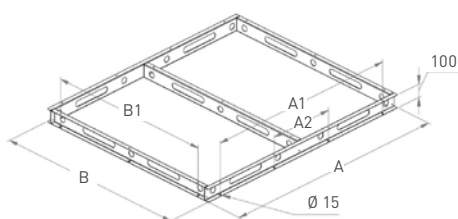

Tipo Type	A	B	A1	A2	B1
315	1095	895	845	-	675
355 - 400	1265	1095	1015	-	875
450 - 500	1395	1195	1145	382	975
560	1645	1345	1395	465	1125
630	1755	1495	1505	502	1275



ORIENTAMENTI | DISCHARGE ANGLES

Ispezione Inspection Standard	Dx-A1 		
Ispezione Inspection A richiesta Upon request	Dx-A2 	Sx-A1 	Sx-A2 

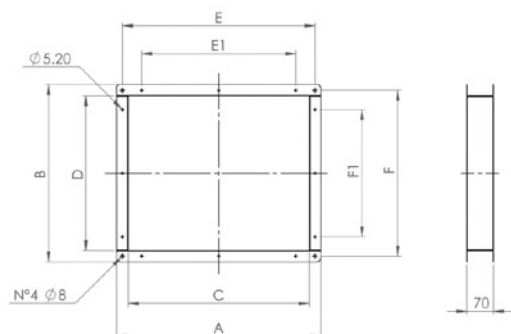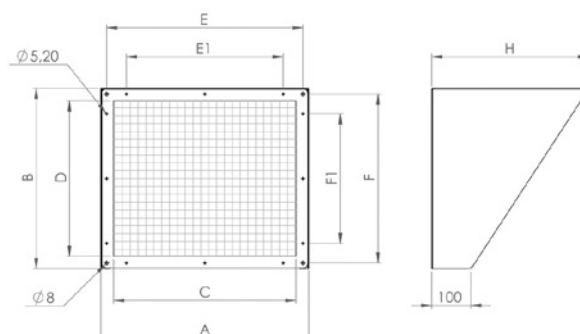TPSR | TERMINALE SENZA RETE
OUTLET CONNECTOR WITHOUT NET**TPCR** | TERMINALE CON RETE
OUTLET CONNECTOR WITH NET

TPSR Code	TPCR Code	Tipo Type	A	B	C	D	E	E1	F	F1	H
5TR0240	5TR0250	200	320	320	260	260	290	190	290	190	250
5TR0241	5TR0251	225	350	350	290	290	320	220	320	220	300
5TR0242	5TR0252	250	385	385	325	325	355	255	355	255	300
5TR0243	5TR0253	280	425	425	365	365	395	295	395	295	300
5TR0244	5TR0254	315	465	465	405	405	435	335	435	335	400
5TR0245	5TR0255	355	515	515	455	455	485	385	485	385	400
5TR0246	5TR0256	400	570	570	510	510	540	440	540	440	400
5TR0247	5TR0257	450	630	630	570	570	600	500	600	500	500
5TR0287	5TR0297	500	700	700	640	640	670	570	670	570	500
5TR0288	5TR0298	560	775	775	715	715	745	645	745	645	500
5TR0289	5TR0299	630	860	860	800	800	830	730	830	730	500

Dimensioni in mm | Dimensions in mm

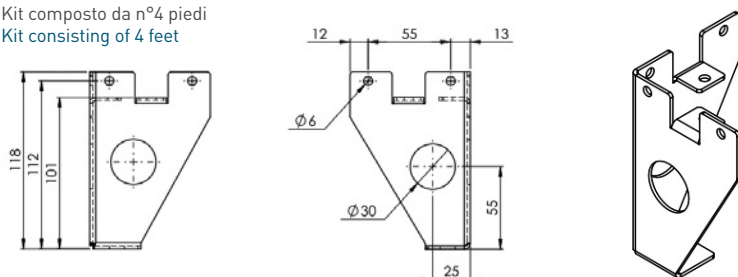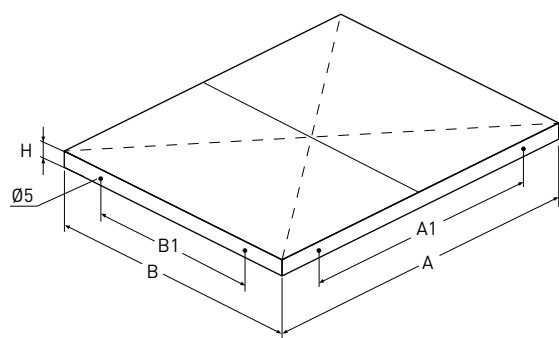1ST0027 | PIEDE PER BOX T FC 7/7 AL 12/12 | FEET FOR BOX T FC 7/7 TO 12/12Kit composto da n°4 piedi
Kit consisting of 4 feet**TETTUCCIO PARAPIOGGIA** | RAINPROOF COVER

Code	Tipo Type	A	B	C	D	H
5TE0071	200	805	655	550	400	35
5TE0072	225 - 250	905	655	650	400	35
5TE0073	280	955	755	700	500	35
5TE0074	315	1105	905	850	650	45
5TE0075	355 - 400	1275	1105	1020	850	45
5TE0076	450 - 500	1405	1205	1150	950	45
5TE0077	560	1655	1355	1400	1100	45
5TE0078	630	1765	1505	1510	1250	45

Dimensioni in mm | Dimensions in mm