



POLAR EVolution

Ventilatori da soffitto reversibili Ventilazione



**POLAR
EVolution**




**POLAR
EVolution
con Kit luce**

- Risparmio energetico garantito


REVERSIBILITÀ
da selettore a bordo macchina



IMPIEGO



ESTATE
ventilazione diretta



INVERNO
ventilazione indiretta

DESCRIZIONE

Ventilatori da soffitto reversibili per locali residenziali, commerciali e per il professionale leggero.

Disponibili in 4 diametri: 90, 120, 140, 150 cm.

Asta di sostegno in dotazione (lunghezza 45 cm).

La reversibilità del flusso d'aria (ottenibile tramite selettore a bordo macchina) consente l'utilizzo invernale del ventilatore ottimizzando la redistribuzione del calore ambientale.

CARATTERISTICHE

- Verniciatura bianca antigraffio
- Isolamento in classe I con messa a terra
- Conformi alla norma CEI EN 60335-2-80
- Marcatura **CE**

MOTORE

Motore a rotore esterno con cuscinetti a sfera.
Corpo motore in alluminio pressofuso.


ACCESSORI

- Kit luce con globo in vetro finitura opalina (lampada Max.60 W)
- Comando manuale (selezione velocità e luce)
- Comando manuale Plus per comandare fino a 4 apparecchi (senza Kit luce)
- Ricevitore e telecomando a raggi infrarossi
- Asta corta da 30 cm
- Asta lunga da 90 cm.

PRESTAZIONI

CODICE	TIPO	MODELLO	DIAMETRO	PORTATA MAX	TENSIONE A 50 Hz	CORRENTE ASSORBITA	POTENZA	VELOCITÀ
			mm	m³/h	V	A	kW	giri/1'
3EL3005	POLAR EVOLUTION	90/36	900	5.112	230	0,22	60	364
3EL3055		120/48	1.200	10.080	230	0,32	75	327
3EL3105		140/56	1.400	11.232	230	0,32	75	271
3EL3155		150/60	1.500	13.146	230	0,36	85	229

DIMENSIONI

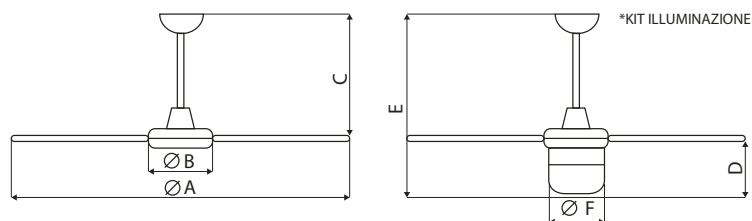

TIPO	ØA	ØB	C	D	E	ØF	Kg
POLAR EVOLUTION 90/36	900	200	530	150	680	190	5
POLAR EVOLUTION 120/48	1.200	200	530	150	680	190	5,4
POLAR EVOLUTION 140/56	1.400	200	530	150	680	190	5,6
POLAR EVOLUTION 150/60	1.500	200	530	150	680	190	5,9

Pesi indicativi

Kit Ricevitore e Telecomando



CARATTERISTICHE RICEVITORE

- Integrato all'interno della calotta
- Ricevitore a raggi infrarossi abbinabile a tutti i ventilatori serie POLAR EVolution
- Utilizzabile anche su ventilatori già installati
- Bip sonoro di conferma ricezione dei comandi
- Memorizzazione delle impostazioni della luce (Accesa/Spenta) in caso di mancanza di alimentazione
- Fornito completo di cavetti per il collegamento elettrico alla morsetteria del ventilatore

CARATTERISTICHE TELECOMANDO

- Telecomando a raggi infrarossi per ventilatori serie POLAR EVolution
- Abbinabile a uno o più ricevitori
- Raggio d'azione fino a circa 13 mt
- Dimensioni 87 x 40 x 7,5 mm

Funzioni disponibili:

- Selezione delle velocità
- Tasto OFF di spegnimento ventilatore
- Tasto accensione/spegnimento luce
- Tasto TIMER per lo spegnimento ritardato del ventilatore (1 ora / 3 ore / 6 ore)

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

2SL0034	Kit Ricevitore e Telecomando
---------	------------------------------

Aste



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

2AS0012	Asta 30 cm
---------	------------

2AS0025	Asta 90 cm
---------	------------


Kit luce



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

2ST1066	Kit luce
---------	----------

Regolatori



KIT INCASSO
Cod. 2SV1000

RVS/L

Regolatore per ventilatori da soffitto serie POLAR EVolution

- Variatore di tensione ad autotrasformatore con comando per luce
- Adatto per la regolazione di un singolo agitatore da soffitto della serie POLAR EVolution
- Regolazione 5 velocità
- Assenza di ronzio elettrico al motore
- Alimentazione monofase 230V - 50Hz
- Corrente Max. 0,5 A
- Grado di protezione IP42
- Peso 0,7 Kg
- Dimensioni 118 x 118 x 58 mm
- Marcatura CE

RVS PLUS EVO

Regolatore multiplo (Max 1,5 A)

- **Permette la regolazione contemporanea di: 4 Agitatori per POLAR EVolution**
- Variatore di tensione ad autotrasformatore • Regolazione 5 velocità
- Assenza di ronzio elettrico al motore
- Interruttore ON/OFF di tipo luminoso
- Alimentazione monofase 230V - 50/60Hz • Corrente max. 1,5 A
- Grado di protezione IP42
- Peso 1,8 Kg
- Dimensioni 158 x 118 x 76 mm
- Marcatura CE

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

2RV4095	RVS/L
---------	-------

2RV4108	RVS PLUS EVO
---------	--------------

